

Edificación y Riego

Construção e Rega



Tarifa | Tabela de preços **2026**
Enero | Janeiro 2026





Editorial

Estimado/a cliente:

Me complace compartir con vosotros el nuevo catálogo y tarifa de Aliaxis Iberia, que entrarán en vigor el próximo 2 de febrero de 2026.

El año pasado celebramos el 60 aniversario de JIMTEN, una de nuestras marcas más emblemáticas en España y Portugal. Fue una ocasión especial para reconocer seis décadas de compromiso con la calidad, la innovación y el servicio, valores que siguen guiando nuestro trabajo.

Mirando hacia adelante, reafirmamos nuestro propósito de seguir trabajando con la misma dedicación y cercanía que nos caracteriza, construyendo juntos un futuro sólido, sostenible y lleno de oportunidades.

En un contexto económico exigente, hemos realizado ajustes moderados en los precios por categoría, procurando que se mantengan por debajo de la inflación anual. Con ello buscamos seguir ofreciendo soluciones competitivas y mantener el mejor equilibrio entre calidad y valor.

Seguimos apostando por la innovación, la sostenibilidad y el servicio, con el objetivo de ofrecer soluciones que os ayuden a crecer y afrontar vuestros proyectos con confianza.

Gracias por vuestra confianza y colaboración. Seguiremos trabajando para estar a la altura de vuestras expectativas.

Alejandro Vélez Bertomeu

Director Comercial

Aliaxis Iberia

Bienvenido a

 aliaxis

El cambio positivo que se hace realidad

En Aliaxis, nuestro propósito es brindar soluciones a los desafíos hídricos del mundo y acelerar la transición hacia la energía limpia.

Líderes en el sector

Ya son más de cinco décadas de experiencia en 4 segmentos clave:




EDIFICACIÓN



INFRAESTRUCTURA



INDUSTRIA

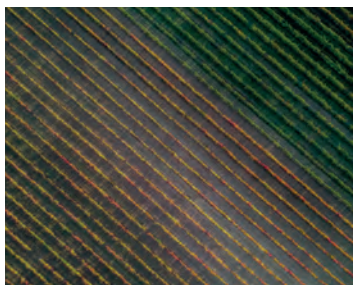

AGRICULTURA



Escanea el código para descargar las tarifas de:

- Edificación y Riego
- Infraestructura e Industria


Aliaxis: una gran compañía en expansión



Corazón local. Espíritu global

Operamos en más de 40 países y diseñamos soluciones sostenibles, fáciles de instalar e innovadoras.

Gracias a nuestros más de 14.000 empleados, nuestros sistemas de tuberías y accesorios satisfacen las necesidades más exigentes de nuestros clientes en los sectores de construcción, infraestructura, industria y agricultura.

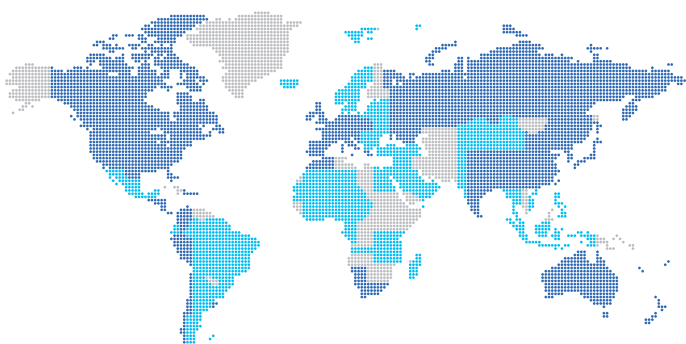

-  Países donde operamos
-  Países en los que comercializamos nuestras soluciones

Conoce más sobre nuestras fábricas en España



Alicante

El origen de nuestras soluciones en sanitario

- 60 años de experiencia
- 80.000 m²
- + 500 empleados



Okondo

El origen de nuestras soluciones para infraestructura

- + 30 años de experiencia
- 5.000 m²
- + 100 empleados



Para más información consulta aliaxis.es

TANQUES AHORRA ESPACIO

Los nuevos tanques ahorra espacio optimizan la instalación en zonas reducidas sin renunciar a capacidad ni rendimiento.

Diseñados para facilitar el montaje y mejorar la eficiencia, son la solución ideal para proyectos donde cada centímetro cuenta.

NUEVO MODELO



Encuétralo en:
Tarifa Edificación y Riego, pág. 281

TRATAMIENTO DE AGUA

Los nuevos SBR ofrecen una **solución eficiente y compacta** para el tratamiento de aguas residuales.

Su diseño modular facilita la instalación en espacios reducidos, garantizando alto rendimiento y fiabilidad en entornos domésticos o industriales.

Tecnología avanzada al servicio de la sostenibilidad.

NUEVO MODELO



Encuétralo en:
Tarifa Edificación y Riego, pág. 271

Tratamiento de agua

Pre-tratamiento

Bombeo

Tratamiento primario

Tratamiento secundario

Reutilización de aguas pluviales


Almacenamiento de aguas

Tratamiento de agua

EDIFICACIÓN



Soluciones para ...		Sistema	pag.
Tratar las aguas de cocina	PRE-TRATAMIENTO	Separador de grasas	255
Tratar las aguas de una estación de servicio		Separador de hidrocarburos	263
Tratar las aguas de un taller mecánico			
Tratar las aguas del lavado de vehículos o lavandería		Ecowash	266
Bombear el agua	BOMBEO	Estación de bombeo	267
Edificio sin acceso al alcantarillado	TRATAMIENTO PRIMARIO	Imhoff	269
		Fosa Séptica con filtro	270
	TRATAMIENTO SECUNDARIO	Oxidación Total	271
Reutilizar las aguas depuradas para riego	REUTILIZACIÓN	IKBASIC	274
Reutilizar las aguas pluviales para riego		Fitodepuración	275
Reutilizar las aguas pluviales para riego y WC		IRRIGA	277
		RIUSA	
Almacenar las aguas dentro del edificio	ALMACENAMIENTO	Depósitos de superficie	281
Almacenar las aguas bajo tierra, con terreno rocoso y profundidad limitada		Depósito extraplano FLAT	285
Almacenar las aguas bajo tierra		Depósitos para instalación enterrada	285



Separadores de grasa

FUNCIONAMIENTO

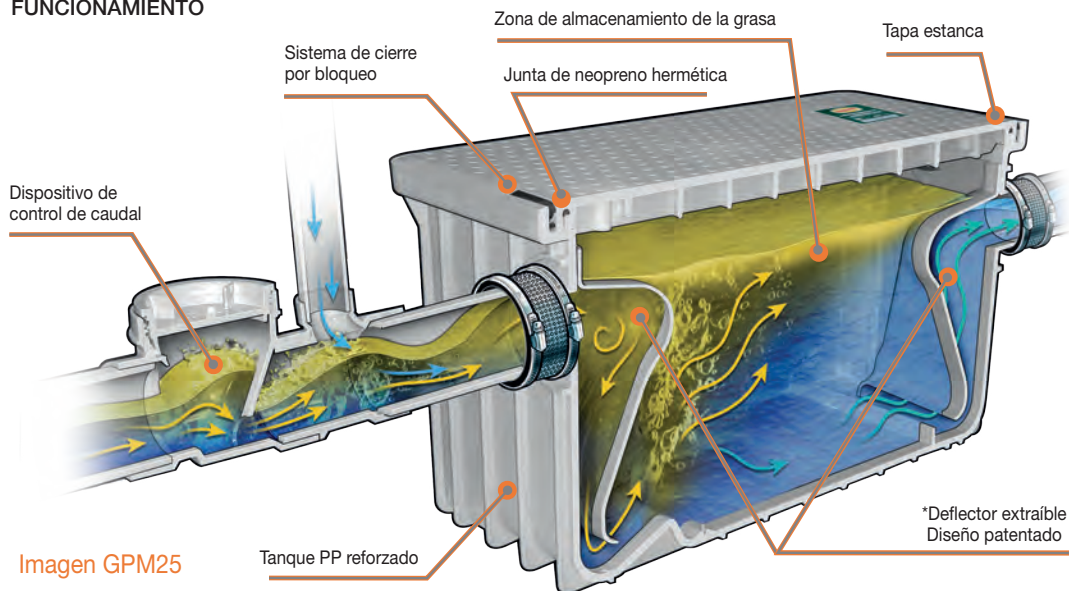


Imagen GPM25

1	2	3	4
Dispositivo Control de Caudal: Retiene parte del contenido en grasa del flujo e introduce aire en el flujo para disminuir la temperatura y provocar la formación de grumos	El deflector de entrada reduce la velocidad del flujo	El flujo golpea la rampa integral y dirige el aire y la grasa hacia arriba. El aire ayuda a la flotación de grasa	La rampa crea un efecto de flujo laminar, dirigiendo las partículas de alimentos hacia la salida

La gama de separadores de grasa Endura® ha sido desarrollada basada en los resultados de la investigación y el ensayo en el terreno durante 3 años. El resultado es una gama de producto diseñado para la eficiencia en la separación de las grasas del agua y adaptado a las múltiples situaciones que se pueden dar en las instalaciones.

Los separadores de grasa Endura® están fabricados con PP, resistiendo temperaturas de trabajo de hasta 104 °C. Están especialmente diseñados para interceptar y retener aceites y grasas mezcladas con el agua e impedir que vayan a las redes generales de alcantarillado.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Diseñado para la instalación en el interior de los edificios de:

- Comedores industriales.
- Cocinas de restaurantes.
- Mercados.
- Lavanderías.
- Cualquier industria donde se generen grasas.

De acuerdo al Documento Básico HS5 del CTE en su punto 3.3.1.5. En el sub-apartado e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.),

GPM15, Interceptor de grasa



Medidas: 38,8 x 44,4 x 41,4 cm.

Ref.	L/s	Eficiencia promedio	Capacidad de grasa real (kg)	Temperatura de trabajo (°C)
333915A02CR	0,94	92,0%	18,58	104

Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)	€
200	6,26	49,06	623,69

GPM25, Interceptor de grasa



Medidas: 60,0 x 44,4 x 41,4 cm.

Ref.	L/s	Eficiencia promedio	Capacidad de grasa real (kg)	Temperatura de trabajo (°C)
333925A02R	1,6	92,50%	33,6	104

Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)	€
200	10,4	81,8	828,19

GPM50, Interceptor de grasa



Medidas: 78,7 x 59,7 x 59,7 cm.

Ref.	L/s	Eficiencia promedio	Capacidad de grasa real (kg)	Temperatura de trabajo (°C)
333950A03R	3,2	93,90%	55,3	104

Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)	€
200	27,2	197	1.533,26

GPM25 LO-PRO, Interceptor de grasa



Medidas: 78,7 x 59,7 x 27,9 cm.

Ref.	L/s	Eficiencia promedio	Capacidad de grasa real (kg)	Temperatura de trabajo (°C)
333925A02LOR	1,6	97,10%	24,22	104

Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)	€
200	10,85	71,54	1.135,26


Separador de grasas XS




Ref.	NS (L/s)	Caudal punta (L/s)	Volumen útil (L)	LxL (cm)	H (cm)	Ø _E y Ø _S (mm)	Ø _A (mm)	€
IS00510	0,2	0,5	48	43x43	43	40/50	19,5	150,02

Separador de grasas para instalar en espacios reducidos (p.ej.bajo fregadero). Para el tratamiento de aguas grises de origen civil. Fabricado en polietileno monobloque reciclable. El producto se suministra con un juego de juntas para conexión a tuberías: 1 1/4", 1 1/2 y 2".

CE de acuerdo a EN 1825

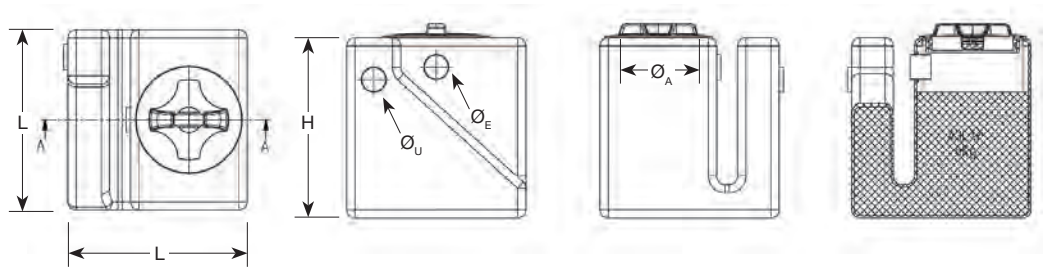

Instalación

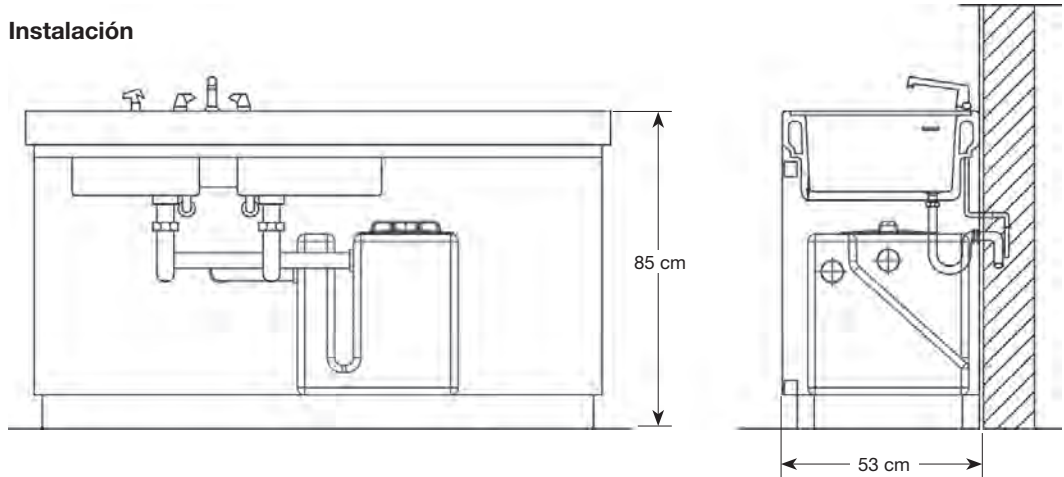

3 Entradas opcionales

Salida

Diseño compacto

Facilidad de ubicación



El producto se suministra con juntas:
Ø 1"1/4 (32mm)
Ø 1"1/2 (40mm)
Ø 2" (50mm)

Fácil acceso




GSI, separador de grasas de acuerdo a EN 1825

Ref.	NS (l/s)	Usuarios	Cubiertos diarios	Volumen útil (l)*	L	H (cm)	HE (cm)	HU (cm)	ØE y ØU (mm)	a (cm)	b (cm)	€
33100513**	0,2	5	-	100	60 x 68	62	43	40	Ø110	10	20	307,36
33100514**	0,4	10	-	200	60 x 68	82	63	60	Ø110	10	20	403,82
33100515**	0,6	15	-	300	60 x 68	100	84	81	Ø110	10	20	495,59
33105111	1	20	-	400	80	80	63	60	Ø110	10	20	619,48
33105112	2	25	-	600	80	120	103	100	Ø110	10	20	734,20
33105113	3	35	150	1.200	120	120	102	97	Ø110	10	20	1.095,87
IS05114	4	50	200	1.549	120	160	142	135	Ø125	10	30	1.169,82
IS05115	5	80	300	1.884	120	200	180	173	Ø140	10	30	1.533,61
IS05116	6	100	400	2.560	160	160	138	132	Ø140	10	40	2.316,89
IS05117	7	150	600	3.273	160	200	176	169	Ø160	10	40	2.478,86
IS05118	8	180	800	4.035	160	240	215	208	Ø160	10	40	2.905,78
IS00416	10	200	1.000	6.096	215	220	173	166	Ø200	10	60	3.135,67
IS00417	12	250	1.100	7.693	215	275	221	214	Ø200	10	60	3.590,67
IS00418	14	300	1.400	8.350	215	310	250	243	Ø200	10	60	4.567,73

Kit de alarma de nivel de grasas

* El volumen neto no corresponde con la capacidad del producto
** No certificadas

Ref.	€
ISSEN14	502,44

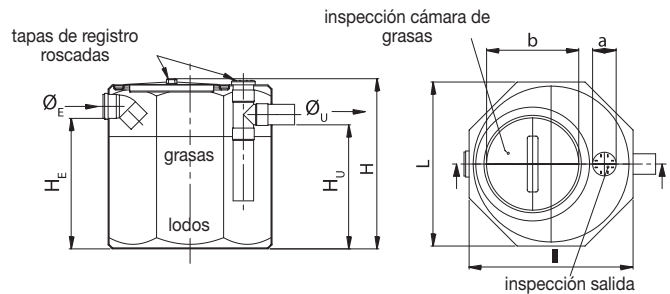

Separadores de grasas instalación enterrada

Modelo	Ref.	Volumen (l)	Tamaño nominal	L (cm)	A (cm)	H (cm)	He (cm)	Hs (cm)	C (cm)	Ø E y S	Portes	€
GS3	33003120	1.100	3 L/s	120	120	188	135	133	60	Ø110		1.166,34
GS6	33003121	2.000	6	240	120	120	112	110	87	110		Consultar
GS9	33003190	3.000	9 L/ s	240	120	188	138,5	131	60	Ø110		2.212,09


UNE-EN 1825

- Con realce y tapa final incluida
- Depósitos estructuralmente reforzados
- Fabricados con PEAD



GS3



GS6 - GS9

Separador de grasas automático

DESCRIPCIÓN: Separador de grasas monobloque fabricado con polietileno, con tapa de rosca tanto para inspección central como para eliminación de grasas y material flotante, así como arenas y materiales inertes.



Marcado CE según EN 1825

Material: PE reciclable.



Versión **LUXURY**

- Sistema totalmente automatizado
- Las operaciones de limpieza se realizan automáticamente.
- Equipado con lógica de control y puede interconectarse con sistemas BMS externos. → ideal para quienes necesitan una automatización total en términos de gestión y mantenimiento, sin la intervención directa de operadores como cadenas hoteleras con restaurantes. Bajo pedido también es posible crear un sistema de limpieza personalizado con mayor presión.
- COMPONENTES: válvula aspersora, aspersor, boca de inspección, válvula de llenado automático, boca de llenado automático, sensor de nivel de grasa, drenaje, caudalímetro, válvula de 3 vías, succión, bomba trituradora.

Servicios **EXTRA** disponibles vía aplicación web (Solo para modelos **LUXURY** y **PLUS**). Panel de control con salida BMS, gestionado con aplicación web para seguimiento remoto de múltiples usuarios. BMS (Building Management Systems) son sistemas para la gestión integrada de todas las funciones tecnológicas de un edificio que incluyen sistemas de control de acceso, seguridad, detección de incendios, iluminación, ascensores inteligentes, aire acondicionado. Valores en tiempo real de agua, grasas y sus niveles totales. Visualización de datos. Geolocalización de sensores en tiempo real. Representación gráfica de los parámetros de funcionamiento.

Separador de grasas automático

Versión **PLUS**

- Versión con alarma automática, sistema de lavado y llenado.
- La operación de vaciado debe realizarse mediante aspiradora.
- Recomendado para aplicaciones de restauración, especialmente en situaciones donde se dispone de servicios de mantenimiento para vaciado y limpieza de equipos. El equipo también está diseñado para soportar la integración de sensores remotos.
- COMPONENTES: válvula aspersora, aspersor, boca de inspección, válvula de llenado automático, boca de llenado automático, sensor de nivel de grasa.

Versión **PRO**

- Sistema básico que proporciona llenado automático y señalización de alarma de grasa y lavado y vaciado totalmente manual.
- El sistema está diseñado para ofrecer un primer nivel de automatización, siendo las operaciones de mantenimiento responsabilidad del cliente. Apto para las tipologías residenciales más cualificadas.
- COMPONENTES: boca de inspección, válvula de llenado automático, boca de llenado automático, sensor de nivel de grasa.

Versión **BÁSICA**

Versión con interceptor de grasa estático: todas las operaciones son realizadas manualmente por un operador a intervalos de control regulares.

El interceptor estático de grasa por sí solo requiere una gestión íntegramente por parte del cliente. Más adecuado para contextos residenciales con bajos índices de separación.


NS (L/s)	LUXURY		PLUS		PRO		BASE		DIMENSIONES					
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ø	Altura H (cm)	HE (cm)	HS (cm)	Ø E y S (mm)	Volumen (L)
2	ISDA1LU Consultar		ISDA1PL Consultar		ISDA1PR Consultar		ISDA1BA Consultar		120	157	115	108	110	1500
3	ISDA2LU Consultar		ISDA2PL Consultar		ISDA2PR Consultar		ISDA2BA Consultar		120	212	179	166	125	2000
5	ISDA3LU Consultar		ISDA3PL Consultar		ISDA3PR Consultar		ISDA3BA Consultar		147	216	165	158	125	3000
7	ISDA4LU Consultar		ISDA4PL Consultar		ISDA4PR Consultar		ISDA4BA Consultar		147	260	210	203	160	4000
10	ISDA6LU Consultar		ISDA6PL Consultar		ISDA6PR Consultar		ISDA6BA Consultar		215	140	165	158	160	6000

SI, separador de sólidos



Ref.	Eficiencia promedio	Capacidad de temperatura de funcionamiento (°C)
333911A02R	92,0%	104

Capacidad de carga de la superficie (kg)	Peso de la unidad (kg)	Capacidad líquida (L)	€
200	8	49,06	503,33



A	B	C	D	E
368	441	89	325	414

Cotas en mm.




El **PLASTER TRAP** está diseñado para separar por densidad los materiales más pesados del agua.


Es apto para una gran gama de aplicaciones donde por gravedad, el material fino puede ser separado del agua.

Esto incluye materiales tales como yeso, arcilla, arena, sedimentos y pequeños escombros en general (aplicaciones como clínicas dentales).

- Fabricado con PP
- Fácil acceso y mantenimiento
 - Tapa estanca (200 kilos)
- Posibilidad de instalación enterrada o sobre el pavimento
 - Máxima temperatura de trabajo 104 °C
 - Filtro de salida extraíble
- Caudales de 0,63 y 1,26 L/s.



Ref.	Capacidad de carga de la superficie (Kg)	Peso de la unidad (Kg)	Capacidad líquida (L)	Unds/caja	€
333910PA15R	200	6,26	49,06	1	673,31
333920PA15R	200	10,4	81,8	1	729,72



Ref.	A	B	C	D	E
333910PA15R	368	444	89	325	414
333920PA15R	600	151	89	325	414


Cotas en mm.

Pre-tratamiento
Desbaste



Ref.	Ø (mm)	€
33103503	315	1.010,22

Arqueta de desbaste 315mm.



Ref.	Volumen (l)	A x L (cm)	H (cm)	€
33103501	480	80 x 86	82,5	2.029,73
33103502	850	100 x 106	102,0	2.173,84

Arqueta de desbaste



Ref.	Ø (cm)	€
33103500	31,5	383,72

CESTA DESBASTE INOX A4-316 Ø315




Ref.	Ø (cm)	€
33100182	25	134,62

ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 250 mm

Fabricada con PVC y diseñada para instalación enterrada. Incorpora alargadera Ø250 mm con un largo de 30 cm para situar el registro con el terminal al nivel del terreno.

OTTO, separador de aceite e hidrocarburo con filtro coalescente Clase I




Kit de alarma de nivel de hidrocarburos

Ref.	€
ISSEN15	1.065,73

Fabricado con 2 módulos de PE y constituido por:

- Deflector de caudal.
- Zona de retención de arenas.
- Zona de coalescencia.
- Cámara de almacenamiento.
- Obturador automático.

Modelo	Ref.	NS (L/s)	I (cm)	L (cm)	H (cm)	H _E (cm)	H _U (cm)	Ø _E y Ø _U (mm)	€
OTTO	IS00880	1,5	80	185	82,5	58	53	Ø125	1.839,35
	IS00881	3	80	210	82,5	58	53	Ø125	1.938,03
	IS00882	4,5	100	218	102,5	77	72	Ø160	2.535,43
	IS00883	6	100	233	102,5	77	72	Ø160	2.614,83

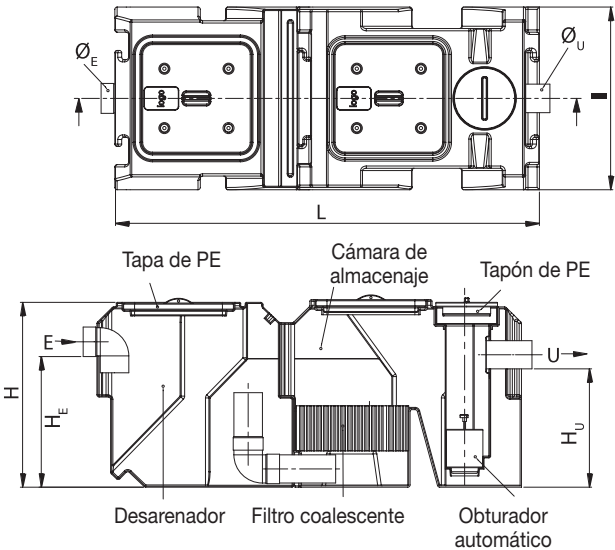

HT PLUS, separador de hidrocarburos Clase I


CE de acuerdo a EN 858




Ref.	NS (L/s)	Volumen útil (L)	D (cm)	H (cm)	Ø _E y Ø _U (mm)	€
IS00831	3	1.177	120	140	125	2.301,48
IS00832	6	1.865	120	195	160	2.804,93
IS00884	10	2.531	147	200	200	3.524,38
IS00885	15	3.325	147	245	200	3.973,62
IS00886	20	5.309	215	220	200	5.228,14
IS00887	25	7.027	215	270	250	4.986,61
IS00888	30	8.316	215	305	250	6.222,99

Fabricado en un depósito de PE y constituido por:

- Deflector de caudal.
- Zona de retención de arenas.
- Zona de coalescencia.
- Cámara de almacenamiento.
- OPCIONAL: Obturador automático

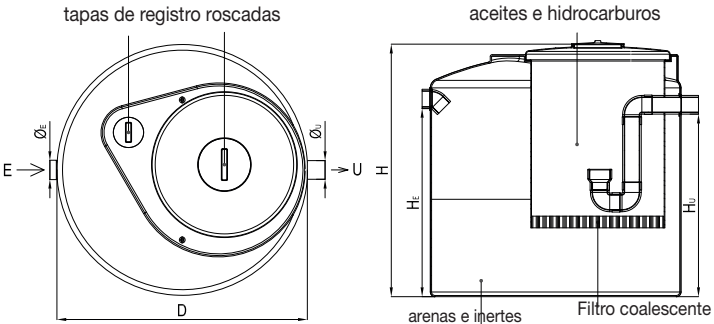

HT PLUS Separador de hidrocarburos by-pass-gama

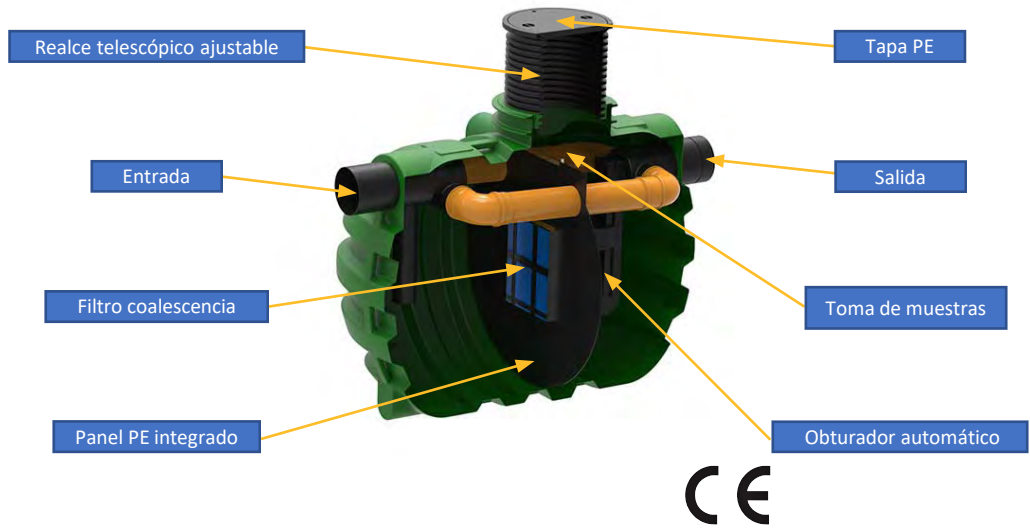

Características principales



- Alta eficiencia
- Mantenimiento sencillo
- Servicio de larga duración
- Instalación fácil y rápida
- Punto de muestra integrado
- Tapas de registro de final de obra incluidas
- Realces incluidos
- Filtro coalescente de fácil acceso
- Sistema de calma en la entrada
- Dispositivo obturador automático

Ref.	NS (L/s)	Volumen	L (cm)	A (cm)	H (cm)	Ø _E y Ø _S (mm)	€
ISDI015	15/3	2200	1.840	1.400	1600-1930	200	10.027,85
ISDI030	30/6	3000	2.400	1.400	1600-1930	200	10.532,50
ISDI050	50/10	3500	2.080	1.800	2050-2380	250	12.131,71
ISDI080	80/16	5000	2.450	1.800	2050-2380	315	13.255,00
ISDI200	100/20	6000	2.820	2.310	2050-2550	400	Consultar
ISDI150	150/30	6170	2.680	2.310	2350-2850	400	21.383,10
ISDI200	200/40	10000	3.040	2.310	2350-2850	400	Consultar
ISDI250	250/50	12000	3.760	2.310	2350-2850	400	Consultar
ISDI325	325/65	16000	4.840	2.310	2350-2850	400	22.851,52
ISDI400	400/80	22000	6.290	2.310	2350-2850	500	Consultar
ISDI500	500/100	18470	7.370	2.310	2350-2850	600	Consultar
ISDI650	650/125	30000	8.450	2.310	2350-2850	600	Consultar
ISDI700	700/150	28700	9.890	2.310	2350-2850	600	Consultar
ISDI1000	1000/200	40000	12.550	2.310	2350-2850	*	Consultar

* Ø de entrada y salida según del proyecto



HSI, separadores de hidrocarburos Clase II

Modelo	Ref.	HE (L/s)	Superficie descubierta	Superficie cubierta	Volumen (l)	D (cm)	H (cm)	a (cm)	b (cm)	HE (cm)	HU (cm)	ØE y ØU (mm)	Portes	€
HSI	33100720	0,5	50	150	400	80	80	-	300	60	55	100		1.165,77
	33100721	1	100	300	600	80	120	-	300	100	95	100		1.258,02
	33100722	1,5	150	450	1.000	120	120	-	400	100	95	100		1.272,70
	33100723	2	200	600	1.500	120	150	-	400	128	123	125		2.069,44
	33100724	3	300	900	2.000	120	190	-	400	168	163	125		3.080,04
	33100725	4,5	450	1.350	3.000	160	185	200	400	147	142	125		4.499,51
	33100726	6	600	1.800	4.000	160	235	200	400	197	192	140		5.193,54
	33100727	10	1.000	3.000	5.000	190	215	200	400	177	172	140		6.052,22
	33100728	15	1.500	4.500	6.000	190	255	200	400	216	211	160	no incl.	7.007,08



Desarenador


Modelo	Ref.	HE (L/s)	Superficie descubierta	Volumen (l)	D (cm)	H (cm)	HE (cm)	HU (cm)	ØE y ØU (mm)	€
SS	33100450	1	100	400	80	80	62	58	100	807,23
	33100451	2	200	600	80	120	102	97	100	901,59
	33100452	4	400	1.000	110	120	95	92	100	954,00
	33100453	6	600	1.500	120	140	115	110	125	1.327,20
	33100454	8	800	2.000	120	195	170	165	140	1.905,90
	33100455	10	1.000	3.000	147	200	170	165	140	2.683,79
	33100456	15	1.500	4.000	147	245	215	210	160	3.532,96
	33100457	20	2.000	6.000	215	220	169	164	160	5.359,20



ECOWASH

Sistema de bio-filtración con carbón activo para el tratamiento de aguas procedentes de lavado.

Modelo	Ref.	Caudal (m³/h)	D (cm)	H (cm)	ØE y ØU (mm)	€
ECOWASH1	IS00850	1,5	160	160	125	7.467,20
ECOWASH2	IS00851	3	160	200	140	8.584,89
ECOWASH3	IS00852	6	160	240	140	9.702,55

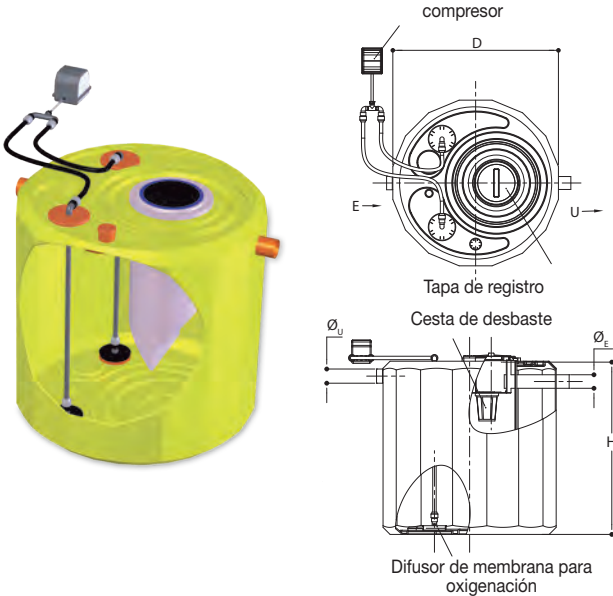

ESPECIFICACIONES

Eco Wash, Bio-Filter para aguas residuales provenientes del lavado de vehículos, está fabricado con un tanque de polietileno monobloque.


Mediante difusores de membrana, se suministra en toda la superficie de la masa filtrante constituida de carbono activo, la cantidad de oxígeno necesario para el crecimiento de la flora bacteriana para la degradación y eliminación de las sustancias biodegradables. Además, la fase posterior de la filtración y absorción en carbones activos completa la fase de tratamiento de aguas residuales.

La planta está equipada de equipos electromecánicos y cuadros eléctricos de comando.

RENDIMIENTO

Eliminación de material flotante: > 90%.

EJEMPLO DE UNA INSTALACIÓN

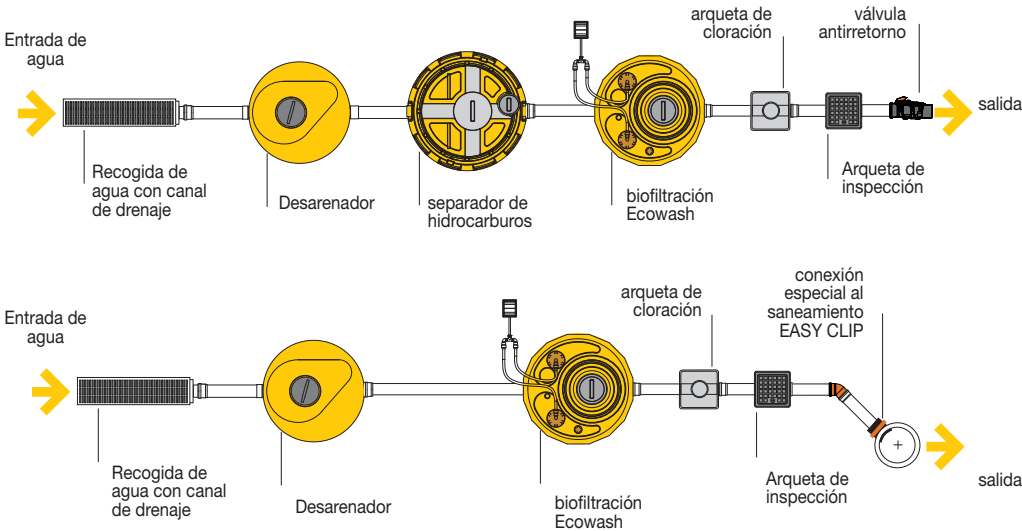


**PF, estaciones de bombeo**

Las estaciones de bombeo se utilizan para el transporte de aguas que quedan a cotas más bajas que el punto final del vertido. También se pueden utilizar para ajustar las velocidades de flujo en entrada a las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que garantiza una afluencia constante siempre que sea necesario.



Las versiones de producto se han diseñado en función del tipo de agua a transportar, que pueden ser limpias, residuales filtradas (provenientes de tratamiento de aguas, ...) o residuales crudas.

Su funcionamiento se regula por el sensor de interruptores paneles de nivel y/o de control eléctrico, dependiendo de los modelos.



Tipo 250-500



Depósito de PE



Tipo 1000



Ref.	Modelo	Tipo	Volumen (l)	l x L o D (cm)	H (cm)	ØE (mm)	Salida (**)	H Altura máxima de elevación (m)	Q Caudal (m³/h)	Potencia de la bomba (kW)	Tensión (V)	€
Aguas limpias												
33104300	PFW	250 A1	250	66 x 66	75	110	1 ½	0 - 7	0 - 10	0,38	220	1.086,86
33104301	PFW	250 A2	250	66 x 66	75	110	1 ½	0 - 7	0 - 20	0,38	220	1.573,19
33104302	PFW	500 A1	500	86 x 86	85	110	1 ½	0 - 7	0 - 10	0,38	220	1.184,13
33104303	PFW	500 A2	500	86 x 86	85	110	1 ½	0 - 7	0 - 20	0,38	220	1.717,22
33104304	PFW	1000 A1	1.000	120	140	110	1 ½	0 - 7	0 - 10	0,38	220	2.630,67
33104305	PFW	1000 A2	1.000	120	140	110	1 ½	0 - 7	0 - 20	0,38	220	3.650,65
Aguas residuales filtradas												
33104310	PFG	250 A1	250	66 x 66	75	110	1 ½	2 - 9	0 - 14	0,55	220	1.259,32
33104311	PFG	250 A2	250	66 x 66	75	110	1 ½	2 - 9	0 - 28	0,55	220	1.963,52
33104312	PFG	500 A1	500	86 x 86	85	110	1 ½	2 - 9	0 - 14	0,55	220	1.350,79
33104313	PFG	500 A2	500	86 x 86	85	110	1 ½	2 - 9	0 - 28	0,55	220	2.050,49
33104112	PFG	1000 A1	1.000	120	140	110	1 ½	2 - 10,5	0 - 18	0,75	220	3.162,23
33104113	PFG	1000 A2	1.000	120	140	110	1 ½	2 - 10,5	0 - 36	0,75	220	4.150,13
Aguas residuales crudas												
33104320	PFB	250 A1	250	66 x 66	75	110	1 ½	2 - 20	0 - 7	1,4	220	3.857,79
33104321	PFB	250 A2	250	66 x 66	75	110	1 ½	2 - 20	0 - 14	1,4	220	7.156,02
33104322	PFB	500 A1	500	86 x 86	85	110	1 ½	2 - 20	0 - 7	1,4	220	3.949,26
33104323	PFB	500 A2	500	86 x 86	85	110	1 ½	2 - 20	0 - 14	1,4	220	7.247,42
33104221	PFB	1000 A1	1.000	120	140	110	1 ½	2 - 20	0 - 7	1,4	220	5.338,99
33104222	PFB	1000 A2	1.000	120	140	110	1 ½	2 - 20	0 - 14	1,4	220	9.076,75

Tipo A1: indica que la estación está dotada de 1 bomba

Tipo A2: indica que la estación está dotada de 2 bombas

Sólo en el modelo Tipo 1000 va incluido la válvula de esfera, de retención y el cuadro eléctrico

*los usuarios han sido calculados considerando un desnivel aprox. de 2 a 3 m. Consultar para datos reales.

Ref.	Accesorios	€
33100940	Alarma Visual / Acústica	616,06
33100941	Grupo Válv Esfera y V. Antirretorno	310,42
33100942	Cuadro Maniobra 1 Bomba	895,78
33100943	Cuadro Maniobra 2 Bombas	1.095,24

PRACTICA PUBLIC, Estación de bombeo

Estación de elevación en depósitos de PEAD monoblock.

Modelo	Ref.	Volumen (L)	Salida	Altura elevación (m)	Caudal (m³/h)	D (cm)	H (cm)	Ø _E (mm)	Poten- cia (Kw)	Tensión (v)	€
PF3000 B2*	IS04600	3.000	2	2 - 15	0 - 42	160	200	200	1,1	380	9.112,32
PF3000 E2**	IS04601	3.000	2	9 - 24	0 - 36	160	200	200	1,1	380	8.964,77
PF3000 R2***	IS04602	3.000	1½	4 - 21	0 - 12,5	160	200	200	2,3	380	10.399,54
4000 B2*	IS04603	4.000	2	3 - 18	0 - 48	160	240	200	1,5	380	9.812,32
4000 E2**	IS04604	4.000	2	2 - 13	0 - 42	160	240	200	1,5	380	9.664,77
4000 R2***	IS04605	4.000	1½	4 - 21	0 - 12,5	160	240	200	2,3	380	11.099,54
5000 B2*	IS04606	5.000	2	5 - 20	0 - 54	160	280	200	2,2	380	10.342,76
5000 E2**	IS04607	5.000	2	3 - 17	0 - 48	160	280	200	2,2	380	10.395,41
5000 R2***	IS04608	5.000	1½	4 - 21	0 - 12,5	160	280	200	2,3	380	11.225,56

*B: bomba con impulsor monocanal, **E: bomba con impulsor "Vortex", ***R: bomba roto-trituradora

ÁPLICACIÓN

- Elevación de aguas blancas y negras de uso civil e industrial

USO


- Caudal hasta 50 m³/h
- Altura de elevación hasta 24 m

SUMINISTRADO CON

- Sonda de nivel, válvula de esfera antirretorno, cuadro eléctrico, pie de acoplamiento con tubo guía.

OPCIONAL

- Alarma visual/acústica, telecontrol

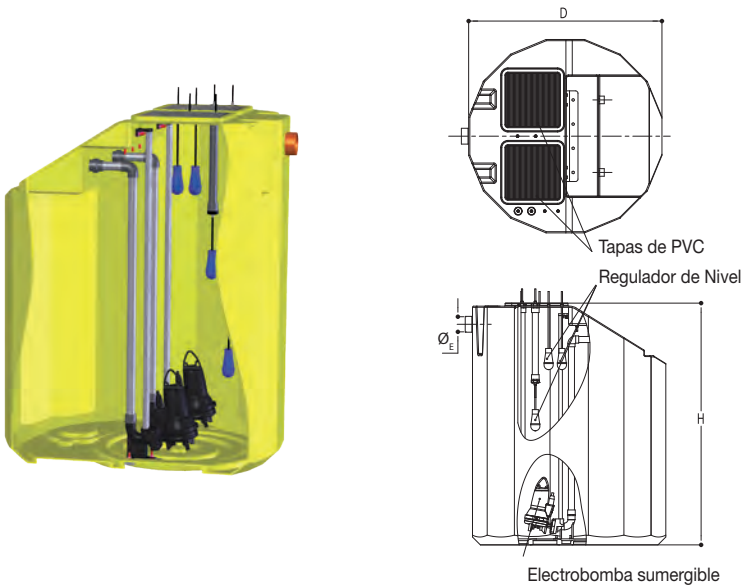



BIO HT, biológica Imhoff

SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO PARA LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.

En un sistema de decantación Imhoff se distinguen claramente 2 compartimentos:


- Zona de sedimentación.
- Zona de digestión.

Los sólidos en suspensión sedimentables quedan retenidos en el compartimento de sedimentación y se decantan a la zona de digestión en el fondo del depósito. La geometría especial de la zona de sedimentación facilita una rápida decantación. Ya en el fondo la materia orgánica en un ambiente anaerobio son digeridas en el proceso llamado fermentación metánica, estabilizando los fangos primarios.

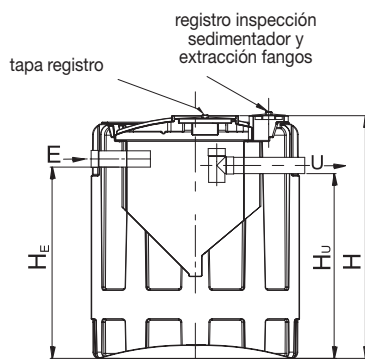

Modelo	Ref.	HE	Volumen (l)	D (cm)	H (cm)	a (cm)	b (cm)	V sed (m³)	V dig (m³)	H _E (cm)	H _U (cm)	Ø _E y Ø _U (mm)	Portes	€
BIO HT	33100103	6	1.100	120	120	40	-	0,24	0,86	100	95	Ø110		914,56
	33100104	10	1.500	120	150	40	-	0,4	1,1	125	120	Ø125		1.476,11
	33100105	15	2.100	120	190	40	-	0,6	1,5	165	160	Ø125		2.021,60
	33100170	20	3.000	160	185	40	20	0,8	2,0	147	142	Ø125		3.032,43
	33100171	30	4.200	160	235	40	20	1,2	3,0	197	192	Ø160		3.788,37
	33100172	40	5.600	190	215	40	20	1,6	4,0	177	172	Ø160	no incl.	6.087,21
	33100173	50	7.000	190	255	40	20	2,0	5,0	217	212	Ø160	no incl.	7.202,57
	IS174HT	65	7.598	220	260	40	20	2,6	6,5	211	208	Ø160	no incl.	8.466,03
	IS175HT	75	8.738	220	285	40	20	3,0	7,5	236	233	Ø160	no incl.	10.203,91
IS176HT	80	9.498	220	310	40	20	3,4	8,5	261	258	Ø160	no incl.	11.997,14	

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

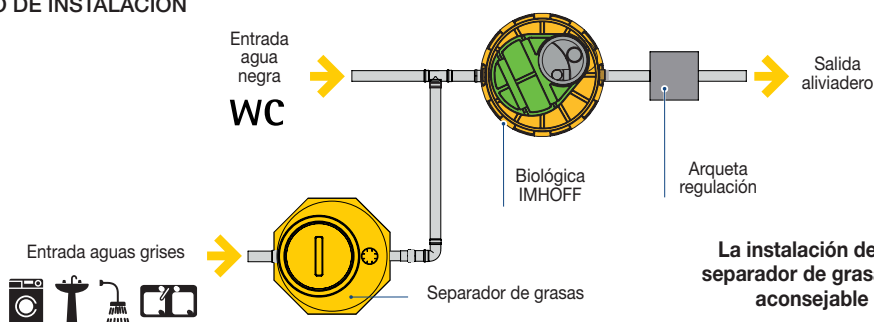

Fosas sépticas con filtro



Vista versión FSH2000

Ref.	Modelo	Volumen	L (cm)	A (cm)	H (cm)	Ø _E Y S (mm)	Portes	€
33005206	ST1200 * **	1150	120	120	188	110		749,02
33005501	FSH2000	2000	240	120	120	110		998,33
33005502	FSH3000	3000	229	150	170	110		1.362,80
33005504	FSH4000	4000	186	186	212	125		2.132,48
33005505	FSH5000	5000	240	180	216	125		2.993,68
33005506	FSH6000	6000	258	186	212	125	No incluido	4.563,04
33005507	FSH9000	9000	347	1896	212	160	No incluido	5.571,47
33005508	FSH12000	12000	347	214	228	160	No incluido	6.537,50

*Versiones con tanques verticales, reales y tapas final de obra incluidas.
**Versión sin marcado CE debido a no cumplir con el volumen mínimo de 2000 L.

Complementos

33009101	TAPA PE A15	Ø600mm	1	123,01 €
33009102	TS6AE PROL.BOCA HOMBRE 20 cm ALTURA	Ø600mm	1	118,87 €



33005503	ACTIVADOR FOSA/SEP. GRASAS	200 g/bolsa hidrosoluble	25	15,69 €
----------	----------------------------	--------------------------	----	---------

Activador biológico compuesto por microorganismos, enzimas y nutrientes seleccionados de líneas no patógenas.

- Degrada aceites, grasas, almidones, proteínas y papel higiénico.
- Elimina malos olores.
- Evita y previene atascos.
- Reduce limpiezas y vaciados de la fosa.
- Biodegradable al 99%.
- Envasado en bolsas hidrosolubles.

Sistema ecualizado ISEA SBR

Depuradora de oxidación total para edificios sin conexión a la red de saneamiento.

Un sistema completo de fangos activos programable, sostenible y listo para instalar, para el tratamiento de aguas residuales.



-  Programable y sistema de bajo consumo
-  Material de alta calidad (PEAD)
-  Certificado
-  Diseño compacto y accesible
-  Seguridad
-  Ahorro en costes de instalación
-  Fiabilidad
-  Listo para instalar

¿Cómo funciona?

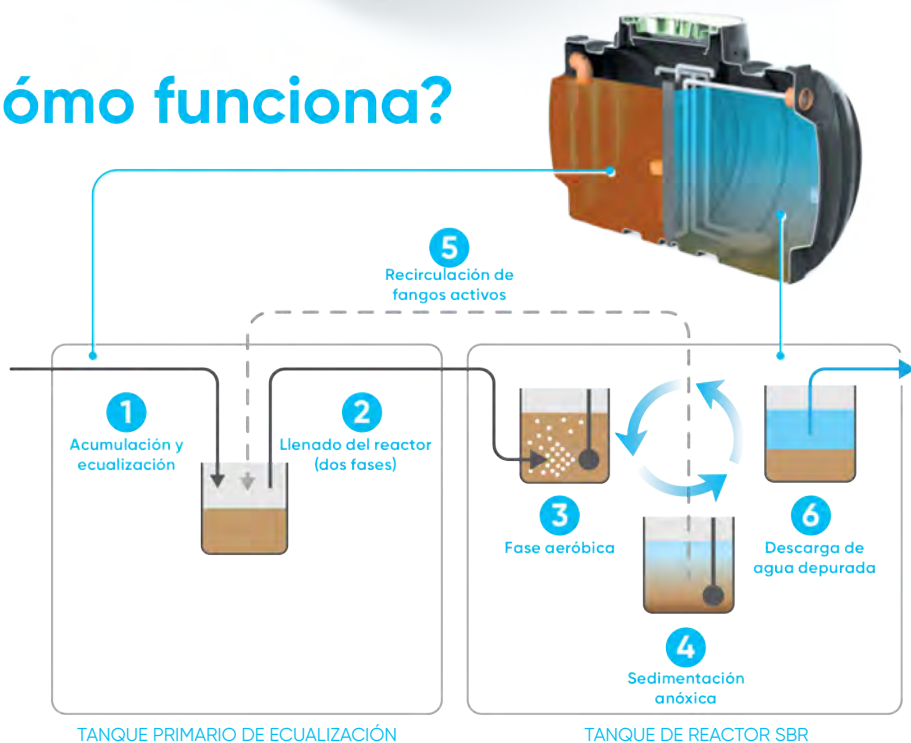


Tabla de referencias

	Artículo	Ref.	Usuarios (HE)	Cuadal	W (cm)	L (cm)	H (cm)	Volumen Total (L)	€
	SBR4	IS04SBR ●	4	600	130	230	150	2000	2.806,15
	SBR6	IS06SBR ●	6	900	150	230	170	3000	3.200,00
	SBR8	IS08SBR ●	8	1200	490	490	150	4000	4.324,48
	SBR12	IS12SBR ●	12	1800	490	490	170	6000	4.923,08
	SBR15	IS15SBR ●	15	2250	268	268	230	8000	8.215,38
	SBR20	IS20SBR	20	3000	600	600	200	12000	11.387,69
	SBR30	IS30SBR	30	4000	570	570	230	16000	12.003,08
	SBR40	IS40SBR	40	6000	640	640	250	20000	15.186,15
	SBR50	IS50SBR	50	7500	730	730	228	25000	16.656,92

Complementos

		Obs.	Material	Ref.	Ø (cm)	H (cm)	Color	€
REALCE 20 CM		Encajable en SBR 4, 6, 8 y 12	PEAD	ISPR800	90	20	Verde	136,22
REALCE 50 CM		Tubo corrugado encajable entre REALCE 20 CM y bocas de hombre SBR 4, 6, 8 y 12	PEAD	ISEX635	63	50	Negro	58,55
TAPA Ø800 CM		Tapa fabricada con PEAD encajable en SBR 4, 6, 8 y 12 PEAD	PEAD	ISCO800	90	20	Verde	108,22
TORNILLO TAPA		Juego de 4 tornillos cabeza avellanada ALLEN para Tapa Ø800 mm	A. INOX	ISVICOP	M8	45		TBD
TORNILLO REALCE		Juego de 4 tornillos cabeza redonda ALLEN para Realce Ø20 cm	A. INOX	ISVIPRO	M8	40		1,98
JUNTA EPDM		Junta para Tapa Ø800 mm o Realce 20 cm con adhesivo para fijación.	EPDM	ISGEDPM ●	2			6,99

KIT VENTILACIÓN



Ref.	Ø (cm)	U/	n°	€
33069003	80	1	-	76,92

Kit ventilación Ø80 marrón con mosquitera

Componentes:

- 4 m tubo Ø80 marrón en 2 tramos de 2 m.
- 1 manguito marrón HH Ø80
- 3 abrazaderas marrón Ø80
- 1 reducción 80/110
- 1 sombrerete marrón con mosquitera.

Fabricados TECHTAN®, Ultra-resistente a la intemperie.
100% reciclable.

TECHTAN® tiene una garantía de 30 años.



STUDOR
MAXI-FILTRA

DN	Ref.	Caudal	n°	€
75-110	*8F-STU019-BLK	2-8 L/s	-	115,18

Filtro de carbón Activo diseñado para eliminar los malos olores producidos en sistemas de evacuación

D	L	I	d1	d2	d3
130	135	50	75	89	100

Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C

Fabricado con

Cuerpo	ABS
Conexión	Junta
Filtro	Carbón activo
Caudal según presión	
100 Pa	2 l/s
250 Pa	5 l/s
500 Pa	8 l/s

Accesorios


Cartucho de carbón activo de repuesto (8F-STU022-YLW)
Tapa de aluminio para instalación exterior (*199093)



STUDOR CARTUCHO
MAXI-FILTRA

DN	Ref.	U/	n°	€
75-110	*8F-STU022-YLW	-	-	24,92

Cartucho de repuesto de Filtro de Carbón Activo de Maxi-Filtra

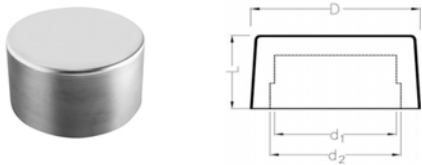

STUDOR TAPA
DE ALUMINIO

d1	d2	D	Ref.	L	U/	€
126	135	175	*199093	92	-	53,47

Tapa de aluminio de refuerzo para instalación en intemperie |
Para instalación en Maxi-Vent y Maxi-Filtra


* Sujeto a condiciones comerciales dBlue



IKBASIC

Descripción	Modelo	Ref.	Portes	€
Equipo de aprovechamiento de agua	IKBASIC	33069002	-	1.558,52

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

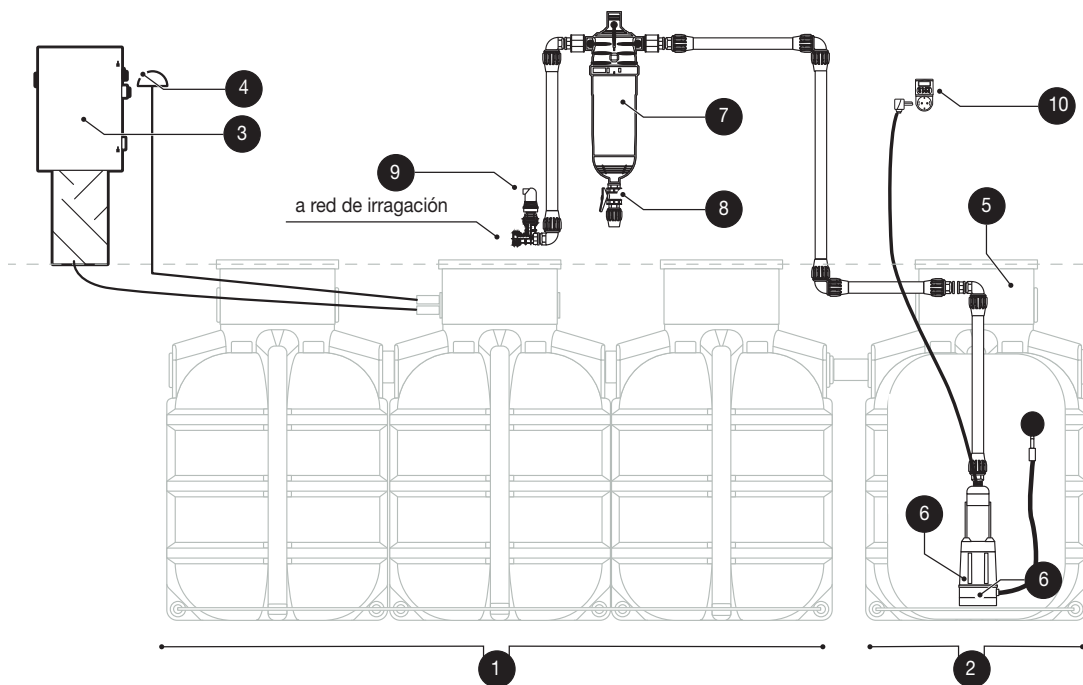

1. PureStation EP600
2. TA1200
3. Unidad de control
4. Ventilación PureStation
5. Tanque Acumulación TA1200

IKBASIC componentes:

6. Sistema de impulsión con aspiración flotante
7. Filtro de anillas de 130 micras
8. Válvula purga de limpieza
9. Ventosa
- Racores para conexión
10. Temporizador

COUNTRY es un sistema de subirrigación para la absorción de las aguas residuales procedentes de un tratamiento primario (Separador de grasas + Biológica Imhoff). El sistema consta de una serie de bandejas de PE conectadas entre ellas por la parte inferior creando vasos comunicantes. Las aguas residuales entrantes a la planta se distribuyen dentro de las bandejas, en las que hay un número adecuado de plantas. El proceso depurativo explota la capacidad de la evapotranspiración del suelo y la absorción por las raíces de las plantas de los elementos orgánicos.

El agua sólo sale del sistema en el caso de lluvia, en este caso, el agua diluida se evacuará a través del aliviadero.



Este sistema es ideal para:

- Vertido 0. La Legislación no permite el vertido debido a la sensibilidad del terreno.
- Terrenos no impermeables. Zonas en las que la naturaleza del terreno (arcillosas) no permita una correcta infiltración del agua en el terreno.
- Terrenos con nivel freático. Las aguas subterráneas impiden la correcta infiltración en el terreno.
- Un valor añadido. Complementar un sistema de depuración con el COUNTRY además de dar un valor añadido al entorno de la vivienda gracias a la decoración que permite añadir el sistema, convierte en ecológica la gestión de residuos de nuestra vivienda.

COUNTRY destaca principalmente por:

- Tratamiento simple.
- Altos rendimientos de depuración.
- Eliminación de la descarga del efluente.
- Fácil mantenimiento.
- Sin consumo de energía.
- Posibilidad de expansión del sistema en función de la necesidad sin aumento de costes en mantenimiento.



VEGETACIÓN RECOMENDADA

Arbustos:

Aucuba Japonica / bambú / *Calycanthus Florindus* / *Cornus alba* / *Cornus florida* / *Cornus Stolonifera* / *Cotoneaster salicifolia* / *Laurus Cerasunte* (laurel ceraso) / *Kalmia latifolia* (laurel americano) / *Rhamnus Frangula* (Frangola Común) / *Salicifolia Spirea* (Spirea con hojas de sauce).


Flores:

Auruncus Sylvester / Astilbe / *Elymus arenarius* (raíz Rizzomatosa) / Helechos / *Pseudacorus Iris* (Iris Agua) / *Iris kaempferi* / *Lythrum officinalis* / *Nepeta Musini* / *Petasites officinalis* (ciprés).

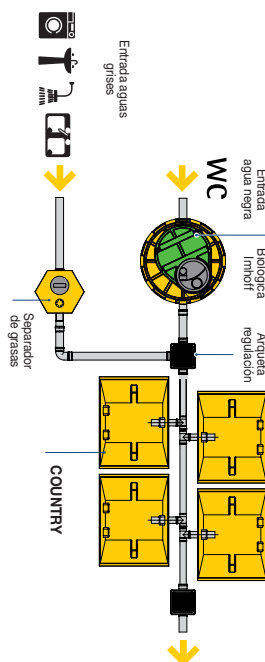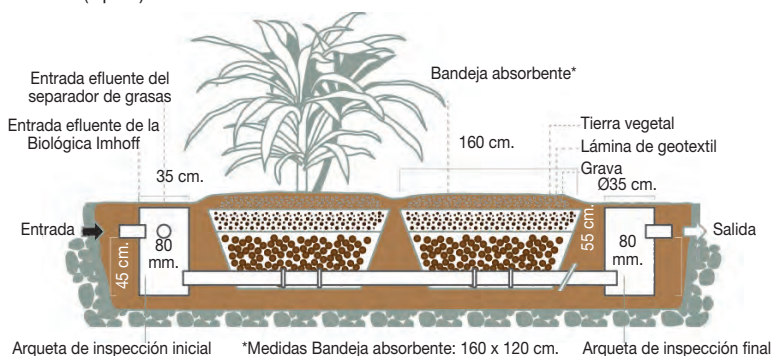

COUNTRY, sistema de vasos absorbentes

SISTEMA DE SUBIRRIGACIÓN CON VASOS DE 2 m³



Modelo	Ref.	HE	€
COUNTRY	33108112	2	2.053,78
	33108114	4	3.014,79
	33108116	6	4.471,78
	33108118	8	5.838,22
	33181110	10	7.210,82

Para sistemas más grandes consultar con nuestro departamento técnico.

EL SISTEMA VIENE PROVISTO DE:

- 2 arquetas de inspección de PE (35,5 x 35,5 x 80 cm).
- Bandejas absorbentes de PE (120 x 160 x 55 cm).
- Filtro.
- Tubos y accesorios para las conexiones de PP.

COUNTRY MAXI, fitodepuración flujo horizontal



Modelo	Ref.	HE	€
COUNTRY MAXI	33183102	2	4.086,95
	33183104	4	6.535,84
	33183106	6	10.223,55
	33183108	8	12.693,01
	33183110	10	16.384,84

En caso de mayor consultar con nuestro departamento técnico


EL SISTEMA VIENE PROVISTO DE:

- 2 arquetas de inspección de PE (35,5 x 35,5 x 80 cm)
- Bandejas absorbentes de PE (200 x 250 x 55 cm)
- Filtro
- Tubos y accesorios para las conexiones de PP

Rendimiento de depuración:
Garantizado la absorción total del caudal
Vertido "0"

El sistema está calculado para 5 m² por
HE

COUNTRY PLUS, fitodepuración flujo vertical



Modelo	Ref.	HE	€
COUNTRY PLUS	33108211	2	3.800,90
	33108212	4	5.984,31
	33108213	6	8.165,68
	33108214	8	10.342,92
	33108215	10	12.526,34
	33108216	12	14.824,95
	33108217	14	17.010,44
	33108218	16	19.191,82

Para sistemas más grandes consultar con nuestro departamento técnico

EL SISTEMA VIENE PROVISTO DE:

- Arqueta de inspección de PE
- Bandejas absorbentes de PE
- Filtro
- Tubos y accesorios para las conexiones de PP
- Estación de bombeo inicial de 250 L con electrobomba sumergible (0.55 kW - 220V) con regulador de nivel.

Rendimiento de depuración:
Garantizado la absorción total del caudal
Vertido "0"

El sistema está calculado para 2,5-4 m²
por HE



El agua es un recurso precioso y gratuito. Alrededor del 50% de las necesidades de agua en una vivienda (aprox 150 y 200 L/persona/día) puede ser suministrada por recuperación de agua de lluvia, para usos como el riego de áreas verdes, lavado de vehículos, WC y lavado de la ropa.

Multiplicando el volumen de agua de lluvia recuperada por el costo del agua potable, se calcula fácilmente el ahorro económico obtenido al no tener consumo de agua potable de red.

Aliaxis proporciona al cliente la solución “llave en mano”, colaborando en el proyecto, proponiendo soluciones personalizadas, visitas preliminares, colaborando con los técnicos designados para definición de la elección más adecuada.

- Inspecciones preliminares
- Elecciones apropiadas para el proyecto
- Realización completa
- Entrega “llave en mano”

COMPONENTES DEL SISTEMA

TANQUE DE ACUMULACIÓN



El sistema está equipado con un tanque de almacenamiento de polietileno alta densidad lineal, con boca de entrada de agua y aliviadero de PVC, tapas de registro para inspección y limpieza, tubería de succión con válvula de pie.



FILTRO DE CESTA

Cesto extraíble de PVC con asa; instalado en la boca de registro previo a la entrada de agua al tanque; capaz de retener hojas y otros materiales gruesos que pueden llegar a los puntos de recogida.



BOMBA AUTOASPIRANTE Y EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO (MODELO IRRIGA)

Bomba de autoaspirante externa (0.77 kW, 220V) en acero inoxidable con centralita control de tiempo eléctrico.



UNIDAD DE CONTROL (MODELOS IRRIGA PLUS, RIUSA Y RIUSA PLUS)

El sistema está equipado con un sistema adecuado para control y monitoreo de la distribución del agua de lluvia recogida.

Esta unidad controla cualquier escasez de agua en el tanque acumulación y se ajusta para garantizar la operación del sistema. Cuando en el tanque de recogida no dispone de agua suficiente, el sistema cambia automáticamente a la toma de red para proporcionar un flujo de agua adecuado. La conexión entre el tanque y la tubería de succión del tanque de agua es a través de una válvula integrada de tres vías.

La unidad de control está aprobada para:

- Control de la recogida de agua de lluvia.
- Como sistema de suministro de agua doméstico recogida de lluvia.
- Para operación en áreas residenciales y comerciales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Cambio automático entre el tanque del sistema y el tanque de recogida.
- Cambio manual entre el tanque del sistema y el tanque de recogida.
- Alarma sonora en caso de acumulación por encima de la capacidad del tanque integrado.
- Sensor de nivel para el tanque de recogida.

FILTRO DE MÚLTIPLES ETAPAS



Filtro autolimpiante con grado de filtración de 90 micras, una filtración posterior a 25 micrones y un tratamiento final con carbón activo capaz de eliminar olores y colores que el agua de lluvia asume en el camino hasta tanque de acumulación. La unidad de tres etapas es fabricado en un solo contenedor triple.

ESTERILIZADOR



En caso de recuperar el agua para uso doméstico, la planta está equipada con un esterilizador de rayos ultravioleta (UV), para eliminar todos los peligros relacionado con la presencia de bacterias en el agua lluvias acumuladas.

Usando materiales particulares basados en cuarzo las lámparas UV son capaces de generar la longitud de onda exacta de la luz ultravioleta necesaria para la desinfección.

Un sistema fuente de alimentación especialmente diseñado y los controles electrónicos manejan y controlan estas lámparas para el mejor rendimiento.

El sistema usa la tecnología de estas lámparas UV en el interior cámaras de desinfección de acero inoxidable especialmente diseñadas. Lo que asegura que la energía UV sea distribuida cuando el agua pasa a través de la unidad. El resultado es que cada organismo dañino presente en el agua se somete a una dosis letal de energía UV.

Los beneficios de la desinfección ultravioleta:

- Destrucción efectiva de organismos peligrosos que pueden estar presente en el agua de lluvia que diluye en la superficie de recogida, y que puede sobrevivir hasta el tanque de acumulación.
- Sin subproductos residuales en el agua debido a que no se agregan productos químicos.
- La radiación UV no tiene ninguna consecuencia en el sabor, el olor y en la claridad del agua.
- El sistema UV se instala fácilmente en la línea de agua de vivienda; Las lámparas UV son fácilmente intercambiables y necesitan ser reemplazados solo después de más de un año de uso.
- El sistema UV requiere menos energía que una lámpara normal desde casa, pero pueden desinfectar todo el flujo de agua de la casa.

4 SOLUCIONES EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN

RIEGO MANUAL

IRRIGA



Filtro de cesta



Bomba autoaspirante



Cuadro eléctrico

RIEGO AUTOMÁTICO

IRRIGA PLUS



Filtro de cesta



Centralita electrónica

REUTILIZACIÓN EN WC

RIUSA



Filtro de cesta



Filtro multietapa



Cuadro eléctrico

REUTILIZACIÓN EN WC Y DESINFECCIÓN

RIUSA PLUS



Filtro de cesta



Centralita electrónica



Filtro multietapa



Lámpara UV

Montado sobre tanque se PEAD nervados especialmente para instalación enterrada, con volúmenes desde 3,5 a 41 m³.

También en depósito extraplano “FLAT” para situaciones en que excavar es un problema



	IRRIGA		IRRIGA PLUS		RIUSA		RIUSA PLUS	
VOLUMEN	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
3.500	33105001	4.246,46	33105011	4.235,21	33105051	5.533,55	IS5051P	7.043,43
6.000	33105002	4.544,58	33105012	5.240,52	33105052	5.569,89	IS5061P	8.098,49
9.000							IS5062P	8.712,50
12.500	33105004	10.549,18	33105014	6.696,79	33105054	6.975,48	IS5054P	9.753,91
16.000	33105005	14.724,98	33105015	9.695,96	33105055	10.238,42	IS5055P	12.807,23
21.000	IS05006	11.923,82	IS5006P	12.670,84	IS05056	13.474,19	IS5056P	15.865,75
26.000	IS05007	14.898,66	IS5007P	15.645,80	IS05057	16.412,29	IS5057P	18.840,88
31.000	IS05008	17.896,96	IS5008P	18.629,42	IS05058	19.451,33	IS5058P	21.814,88
36.000	IS05009	20.871,90	IS5009P	21.604,70	IS05059	22.448,88	IS5059P	24.785,43
41.000	IS05010	23.993,10	IS5010P	24.728,50	IS05060	25.293,91	IS5060P	25.283,35
FLAT 5000	33105003	4.781,99	33105013	5.411,21	33105053	6.248,51	IS5053P	8.681,79
FLAT 10.000	33105006	7.546,98	33105016	8.185,12	33105531	8.865,14	IS50531	17.529,68

Porte no incluidos

VOLUMEN	A	L	H	TAPA
3.500	186	186	212	Ø30
6.000	186	258	212	Ø30
12.500	214	347	265	50X50
16.000	214	494	265	2 X (50X50)
21.000	214	646	265	3 X (50X50)
26.000	214	798	265	4 X (50X50)
31.000	214	950	265	5 X (50X50)
36.000	214	1102	265	6 X (50X50)
41.000	214	1254	265	7 X (50X50)



Tanques ahorra espacio



Ref.	Descripción	€	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso aprox. (kg)
33102427	Depósito modular capacidad 750 l	241,69	735	735	1.653	23
33102428	Depósito modular capacidad 1000 l	292,50	780	780	1.971	31
33102429	Depósito modular capacidad 2000 l	719,00	1.850	790	1.650	63

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), 100% reciclable.
- Color azul opaco evita la aparición de algas para preservar la calidad del contenido.
- Protección UV para instalación en exteriores sin degradación del material.
- Equipado con todos los accesorios incorporados para una instalación rápida y segura.
- Diseño modular, compatible con sistemas en batería para ampliación de capacidad.
- 10 años de garantía, asegurando durabilidad y fiabilidad a largo plazo.

Accesorios conexión tanques ahorra-espacio

Los depósitos pueden ser unidos mediante accesorios específicos para cada modelo, ampliando la capacidad total de almacenaje.

Los kits aseguran el mantenimiento entre si de la correcta distancia así como la unión estanca entre ellos.



Ref.	Descripción	€
33102430	KIT ACCES. CONEXIÓN A -(750-1000-2000)-2"	61,45
33102431	KIT ACCESORIOS CONEXIÓN B - 750 L - 2"	61,98
33102432	KIT ACCESORIOS CONEXIÓN B - 1000 L - 2"	57,78
33102433	KIT ACCESORIOS CONEXIÓN B - 2000 L - 2"	68,06

PUFFY, Depósito cilíndrico vertical bajo



Modelo	Ref.	Volumen (l)	D (cm)	H (cm)	€
PUFFY	33102050	200	77	55	153,08
	33102051	300	87	63	219,14
	33102052	500	100	69	285,14
	33102053	960	130	77	530,99
	33102054	1.390	135	125	712,19
	33102055	1.600	155	100	1.017,70
	33102056	2.100	155	130	1.118,84
	33102057	3.000	165	175	1.323,23
	33102058	5.000	195	183	1.626,64

* Fabricado con PE calidad alimentaria

TH, Depósito cilíndrico de superficie. Horizontal



Modelo	Ref.	Volumen (l)	A (cm)	L (cm)	H (cm)	Portes	€
TH	33102224	500	88	100	90		407,04
	33102225	1.000	100	144	108		718,31
	33102226	2.000	135	160	147		1.163,09
	33102222	3.000	160	174	172		1.915,51
	33102223	5.000	185	222	195		3.423,96
	33102227	8.000	200	265	210	no incl.	5.082,68
	33102228	12.500	220	310	225	no incl.	6.097,18

* Fabricado con PE calidad alimentaria


Depósitos cilíndricos de PE para la instalación en superficie

**



Ref.	Volumen (l)	h (cm)	Ø (cm)	C (cm)	Portes	€
33102009	400	80	80	30		374,84
33102011	800	120	80	30		500,61
33102012	1.000	120	110	30		752,12
33005255	1.250	400	100,5	40		742,94
33102016	1.500	140	120	30		969,78
33102017	2.000	195	120	30		1.380,91
33102019	3.000	200	147	30		1.706,87
33102020	4.000	245	147	30		2.347,77
33005258	5.000	200	200	50		2.599,41
33102022	6.000	225	215	40	no incl.	3.836,76
33102023	8.000	275	215	40	no incl.	4.650,68
33005259	10.000	242	246	50	no incl.	3.853,73
33102121	20.000	480	250	60	no incl.	14.722,32

* Fabricado con PE calidad alimentaria

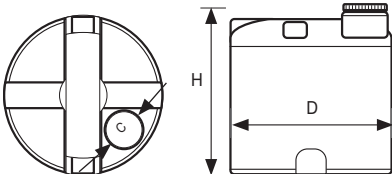


** La fabricación del producto en otro color tiene un sobrecoste del 3%

Depósito dosificador

**

Ref.	Volumen (l)	D (cm)	H (cm)	h (cm)	A (cm)	B (cm)	E (cm)	F (cm)	C (cm)	€
33005250	50	37,6	68	18	-	18	-	-	15	76,51
33005251	100	47,4	64,6	25	-	-	-	-	15	114,92
33005252	230	57,5	95	80	32,5	28,8	30	20	22	189,46
33005253	580	79	125,5	100	41,0	39,5	40	28	27,5	373,62
33005254	1.050	99,5	147	100	51,5	49,8	40	40	27,5	589,80

* Fabricado con PE calidad alimentaria

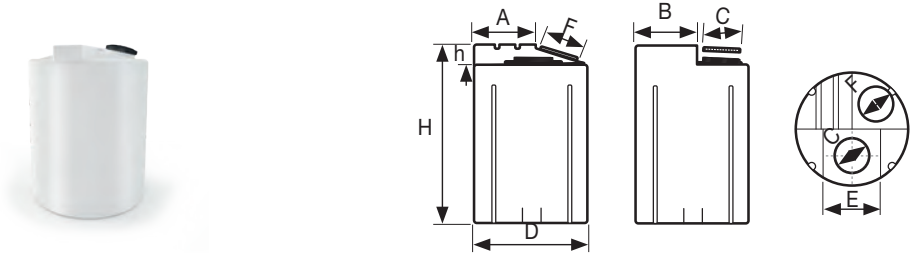


Depósitos cónicos

**

(DEPÓSITOS)

(TAPAS)





Ref. depósito	Volumen (l)	D (cm)	d (cm)	H (cm)	PVP (€)	Portes incluidos para	Ref. tapa	Tapa para depósito de	ØD1 (cm)	h (cm)	€
33005225G	200	65	50	89	112,46	6 unds.	33005230G	200 L	67	13	21,16
33005226G	500	88	72	110	179,29	6 unds.	33005401G	500 L	92	14	41,96
33005227G	1.000	117	96	131	303,22	5 unds.	33005232G	1.000 L	120	16	63,11
33005228G	2.000	171	150	115	634,29	4 unds.	33005233G	2.000 L	175	15	362,60
33005229G	3.000	184	164	144	923,82	4 unds.	33005234G	3.000 L	188	23	408,26

* Fabricado con PE calidad alimentaria

Almacenamiento de aguas

Depósitos para instalación en superficie

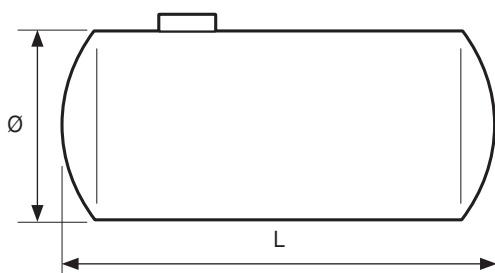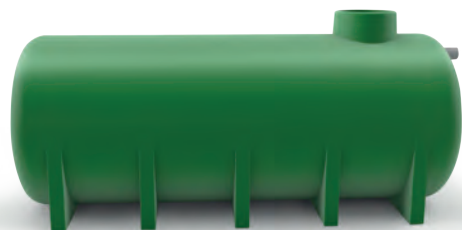DHS, depósitos horizontales de superficie con apoyos

- Fabricado con PRFV
- Color verde.
- Soportes de apoyo fabricados con PRFV
- Extremos abombados
- Bocas de hombre Ø500 ó 700 mm
- Tapa PE con sistema de cierre de bayoneta
- Calidad alimentaria
- Conexiones a especificar en cada caso (manguitos PVC o enbridado)
- Opciones: producto con posibilidad de adaptación para funciones específicas

Ref.	Volumen (l)	Ø (m)	L (m)	Portes	PVP (€)
33005311	2.000	1,2	2,25	no incl.	2.463,36
33005312	3.000	1,2	3,13	no incl.	2.873,94
33005313	4.000	1,5	2,88	no incl.	3.429,00
33005314	5.000	1,5	3,44	no incl.	3.767,48
33005315	6.000	1,5	4	no incl.	4.500,08
33005410	7.000	1,5	4,58	no incl.	6.348,93
33005317	8.000	1,5	5,14	no incl.	5.556,44
33005318	8.000	2	3,41	no incl.	7.010,74
33005319	9.000	1,5	5,71	no incl.	5.762,36
33005320	10.000	1,5	6,27	no incl.	6.611,94
33005321	10.000	2	4,04	no incl.	7.797,45
33005322	11.000	1,5	6,84	no incl.	7.293,29
33005323	12.000	1,5	7,41	no incl.	7.654,73
33005324	12.000	2	4,68	no incl.	9.240,55
33005325	12.000	2,4	3,65	no incl.	9.343,08
33005326	15.000	1,5	9,1	no incl.	9.418,97
33005327	15.000	2,4	4,2	no incl.	10.358,74
33005328	18.000	2,4	4,86	no incl.	12.124,37
33005329	20.000	2,4	5,3	no incl.	12.757,02
33005330	21.000	2,4	5,52	no incl.	13.048,36
33005331	22.000	2,4	5,75	no incl.	14.232,08
33005332	23.000	2,4	5,97	no incl.	14.573,40
33005333	24.000	2,4	6,19	no incl.	14.914,90
33005334	25.000	2,4	6,41	no incl.	15.256,02
33005335	30.000	2,4	7,52	no incl.	17.804,99
33005336	35.000	2,4	8,62	no incl.	21.499,15
33005337	40.000	2,4	9,73	no incl.	24.048,14
33005338	45.000	2,8	8,21	no incl.	27.181,35
33005339	50.000	2,8	9,02	no incl.	28.715,16
33005340	50.000	3	8,23	no incl.	31.209,96
33005341	60.000	2,8	10,65	no incl.	33.702,91
33005342	60.000	3	9,65	no incl.	35.537,07
33005343	60.000	3,5	7,76	no incl.	36.714,00
33005344	70.000	3,5	8,8	no incl.	39.669,51
33005345	80.000	3,5	9,84	no incl.	42.625,00
33005346	90.000	3,5	10,87	no incl.	47.108,81
33005347	100.000	3,5	11,91	no incl.	54.955,70
33005348	120.000	3,5	14*	no incl.	63.926,58
33005349	150.000	4	13,56	no incl.	81.576,81

TANK R, depósito estanco para instalación enterrada

Volumen (l)	Ref.	L (cm)	A (cm)	H (cm)	C (cm)	Portes	PVP (€)
1150	33001200	120	120	188	60		1.003,59
2000	33102220	240	120	150	87		824,32
3000	PTE	230	150	170	87		2.867,04
4000	33102231	186	186	212	46		2.962,56
5000	33102232	240	180	216	65		3.866,26
6000	33102221	186	258	212	46	No	4.019,93

- Con realce y tapa final incluida
- Depósitos estructuralmente reforzados
- Fabricados con PEAD

CE

UNE-EN 12566-1

TANK R 1150



TANK R 2000 Y 3000



TANK R 5000



TANK R 4000 Y 6000




MAXITANK, depósito estanco horizontal de gran volumen para instalación enterrada




Modelo	Ref.	Volumen (l)	I (cm)	L (cm)	H (cm)	Portes	€
MAXITANK	IS02233	9000	196	347	212	no incl.	4.090,74
	33102400	12.500	214	347	228	no incl.	5.758,77
	33102401	16.000	214	494	228	no incl.	10.417,53
	33102402	21.000	214	646	228	no incl.	12.935,25
	33102403	26.000	214	798	228	no incl.	16.308,77
	33102404	31.000	214	950	228	no incl.	19.682,39
	33102405	36.000	214	1.102	228	no incl.	23.056,02
	33102406	41.000	214	1.254	228	no incl.	26.588,17

FLAT, depósito estanco extraplano para instalación enterrada



Modelo	Ref.	Volumen (l)	I (cm)	L (cm)	H (cm)	€
FLAT	33102250	5.000	200	350	120	4.527,78

DHE, depósito estanco horizontal para instalación enterrada de PRFV

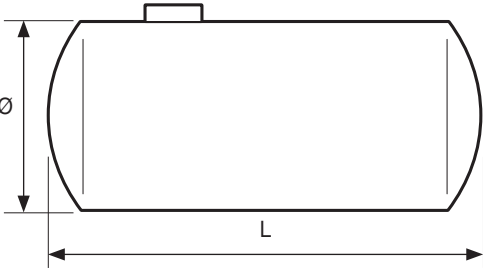

- Fabricado con PRFV
- Color natural
- Extremos abombados
- Bocas de hombre Ø500 ó 700 mm
- Tapa PE con sistema de cierre de bayoneta
- Calidad alimentaria
- Conexiones a especificar en cada caso (manguitos PVC o enbridado)
- Opciones: producto con posibilidad de adaptación para funciones específicas

Ref.	Volumen (l)	Ø (m)	L (m)	Portes	PVP (€)
33005272	2.000	1,2	2,25	no incl.	1.756,26
33005273	3.000	1,2	3,13	no incl.	2.133,69
33005274	4.000	1,5	2,88	no incl.	2.518,39
33005275	5.000	1,5	3,44	no incl.	2.830,51
33005276	6.000	1,5	4	no incl.	3.166,89
33005277	7.000	1,5	4,58	no incl.	3.469,01
33005278	8.000	1,5	5,14	no incl.	4.169,57
33005279	8.000	2	3,41	no incl.	5.422,43
33005280	9.000	1,5	5,71	no incl.	4.348,66
33005281	10.000	1,5	6,27	no incl.	4.802,02
33005282	10.000	2	4,04	no incl.	6.169,59
33005283	11.000	1,5	6,84	no incl.	5.086,68
33005284	12.000	1,5	7,41	no incl.	5.040,00
33005285	12.000	2	4,68	no incl.	6.916,77
33005286	12.000	2,4	3,65	no incl.	7.294,40
33005287	15.000	1,5	9,1	no incl.	6.736,10
33005288	15.000	2,4	4,2	no incl.	8.268,63
33005289	18.000	2,4	4,86	no incl.	9.142,88
33005290	20.000	2,4	5,3	no incl.	9.742,38
33005350	21.000	2,4	5,52	no incl.	10.017,15
33005292	22.000	2,4	5,75	no incl.	10.341,88
33005293	23.000	2,4	5,97	no incl.	10.666,63
33005294	24.000	2,4	6,19	no incl.	10.991,56
33005295	25.000	2,4	6,41	no incl.	11.316,11
33005296	30.000	2,4	7,52	no incl.	12.939,80
33005297	35.000	2,4	8,62	no incl.	15.709,43
33005298	40.000	2,4	9,73	no incl.	17.333,14
33005299	45.000	2,8	8,21	no incl.	20.579,09
33005300	50.000	2,8	9,02	no incl.	22.041,70
33005301	50.000	3	8,23	no incl.	22.736,78
33005302	60.000	2,8	10,65	no incl.	24.966,97
33005303	60.000	3	9,65	no incl.	25.670,69
33005304	60.000	3,5	7,76	no incl.	26.492,94
33005305	70.000	3,5	8,8	no incl.	29.334,20
33005351	80.000	3,5	9,84	no incl.	32.175,44
33005307	90.000	3,5	10,87	no incl.	35.016,71
33005308	100.000	3,5	11,91	no incl.	41.219,97
33005309	120.000	3,5	14	no incl.	46.902,47
33005310	150.000	4	13,56	no incl.	61.630,46



Ref.	Ø (cm)	H (cm)	€
33100190	53	40	230,63


Prolongador boca de hombre Imhoff

- Extensión boca de hombre de PE para Biológica Imhoff BIO HT
- Disponible en una sola altura de 40 cm.
- Es posible cortarla en alturas de 20 ó 30 cm. en caso de necesidad.



Para Modelo	Ref.	A (cm)	L (cm)	H (cm)	€
Superplus S1, 2, 3 / OTTO 015-060	33100193	56	56	40	299,83
Superplus S4, 5 / OTTO 045-060	33100194	66	66	40	427,73

1



2



	Medida	Ref.	U/	n°	€
1	420 mm	IS09214	1	-	21,42
2	420 mm	ISGHF45	1	-	9,18

1. Tapa roscada PP
2. Marco roscado PP



AD-11

Medida	Ref.	Rosca	U/	€
300 mm	33005111	1"	1	86,45

Difusor circular de burbuja fina



	Medida	Ref.	U/	n°	€
1	200 g	33005141	5	A-1	17,89
2	200 g	33005503	25	A-1	15,69

1. Dosis de activación para depuradoras de oxidación total.
2. Activador fosa séptica de grasas

Medida	Ref.	U/	n°	€
300 mm	33005111	1	-	86,45
800 mm	33005112	1	-	107,50


Difusor de membrana tubular



AD-20

Medida	Ref.	U/ 	 n°	€
SLL-50	33005201	1	-	100,75
EL-60-N	33005200	1	-	123,01
EL-S-80-15	33005199	1	-	214,99
DBD 60-80	33005172	1	-	124,26
AP-60-80	700581Y	1	-	133,45
AP-804	700582Y	1	-	147,97

Kit de reparación membranas



AD-17

Medida	Ref.	U/ 	 n°	€
SLL-50	33005207	1	-	64,44

Magnet kit K-SLL-M



AD-13

Medida	Ref.	U/ 	 n°	€
Ø110	33005131			10,66
Ø125	33005132			12,24
Ø160	33005133			41,85
Ø200	33005134			50,00

Junta bilabial



AD-19

Medida	Ref.	U/ 	 n°	€
50 L/m	33005191	1	A-8	296,50
60 L/m	33005192	1	-	361,02
80 L/m	33005193	1	-	409,15
106 L/m	33005195	1	A-8	729,58

Soplante de Membrana



AD-23

Medida	Ref.	U/ 	 n°	€
	33005231	1	-	383,06

PLC 230V-50Hz 8 entradas y 4 salidas



Certificado del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo



SST-0130/2016

AENOR certifica que la organización

ALIAxis IBERIA S.A.U

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la Norma
ISO 45001:2018

para las actividades: A) El diseño, el desarrollo y la producción de productos en
materiales plásticos para la edificación y el transporte de fluidos,
productos inyectados y estampados.
La comercialización de piezas en materiales plásticos para el
transporte de fluidos.
La comercialización de pequeñas instalaciones prefabricadas en
materiales plásticos para depuración de aguas residuales
domésticas hasta 50 habitantes equivalentes.
B) La producción de productos en materiales plásticos para la
edificación y el transporte de fluidos.
La producción de pequeñas instalaciones prefabricadas en
materiales plásticos para depuración de aguas residuales
domésticas hasta 50 habitantes equivalentes.

que se realiza/n en: A) C/ del Yen, S/N. 03114 - ALICANTE
B) AV LA LLOMETA, 18 A. 03109 - TIBI (ALICANTE)

Fecha de primera emisión: 2021-09-29
Fecha de última emisión: 2022-11-16
Fecha de expiración: 2025-11-16

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General



El titular del certificado disponía de una certificación acreditada conforme a OHSAS 18001 desde: 2016-11-16

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



NOTA: Los datos facilitados en este catálogo, como consecuencia de la constante mejora y evolución de nuestros productos, pueden variar sin previo aviso.

Este catálogo no tiene carácter contractual, y toda la información se da de buena fe.

Declinamos cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

La versión más actualizada de este catálogo la encontrará disponible en nuestra página web.

NOTA: Os dados fornecidos neste catálogo, como resultado da contínua melhora e desenvolvimen todos nossos produtos, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Este catálogo não é contratual, e todas as informações são prestadas de boa fé.

Declinam qualquer responsabilidade derivada da aplicação dos mesmos.

La a versão mais atual deste catálogo está disponível em nosso site.

www.aliaxis.es

Normas Generales

PRECIOS: Los precios son de VENTA AL PÚBLICO (Recomendados) y pueden ser modificados sin previo aviso. Los precios no incluyen IVA.

EXPEDICIONES Y PEDIDOS: Para importes menores de 300€, se cobrará un gasto administrativo de 8€. La mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador. Los pedidos serán siempre de cajas o camiones completos, en función de la naturaleza del producto y acuerdos comerciales. Las unidades mínimas de venta recogidas en la presente tarifa son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de esta, conforme a los acuerdos comerciales en vigor. En caso que ALIAXIS IBERIA S.A.U. autorice enviar unidades sueltas, tendrán un recargo del 20% en concepto de manipulación.

PORTES: Los pedidos superiores a 600€, dentro de la Península disfrutarán de portes gratuitos. En el caso de Canarias los pedidos superiores a 1.500€ estarán igualmente exentos de cargo de portes.

Puede consultar los cargos por portes en el siguiente link: www.aliaxis.es/condicionescomerciales.

ALIAXIS IBERIA S.A.U. gestionará los envíos a las direcciones correspondientes al domicilio habitual del comprador. En caso, de necesitar un envío a la dirección de un tercero, se aplicará el correspondiente cargo por portes a terceros. Este importe puede consultarse en el siguiente enlace: www.aliaxis.es/condicionescomerciales

ANULACIONES DE PEDIDOS: No se admiten anulaciones de pedidos que ya estén fabricados, en curso de fabricación o sobre los que ya se haya emitido albarán para su envío y por tanto estén en transporte.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL: No se admiten devoluciones de material, salvo por defecto imputable a la fabricación o a la gestión del transporte, en este último caso el comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma inmediata tras su recepción. Cualquier defecto perceptible en el transcurso de la inspección rutinaria y que sea asumible por el transporte, deberá notificarse a ALIAXIS IBERIA S.A.U. por email en un plazo máximo de 3 días laborables tras su recepción, no pudiendo ser atendidas las reclamaciones que excedan ese periodo.

CONDICIONES DE ENTREGA: Los pedidos podrán ser suministrados y facturados en parte sin que ello suponga la anulación de los mismos.

CALIDAD Y GARANTÍA: La garantía de nuestros materiales queda limitada a la reposición del producto, modelo o pieza que sea reconocida como defectuosa. Igualmente cubre todos los daños a terceros mediante póliza de responsabilidad civil, siempre y cuando se hayan observado las especificaciones y prescripciones para su uso correcto e instalación descritas en la documentación técnica del producto. Dado las características de los materiales cualquier reclamación de calidad, deberá plantearse dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega del material. Cualquier utilización o uso de nuestros materiales para fines distintos a los que fueron fabricados eximirá de cualquier tipo de responsabilidad.

PAGOS: Los precios de la tarifa están considerados para pagos al contado. No obstante, previa clasificación del comprador, se podrá optar a otras condiciones de mercado en el marco de las normas vigentes, entre ellas la Ley 15/2010 de medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los pagos y cheques tan solo se consideran aceptados por ALIAXIS IBERIA S.A.U. en el momento en el que se hagan efectivos, no constituyendo en ningún caso la entrega de los mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente.

Anexo 1: En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de ALIAXIS IBERIA S.A.U. estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en ese momento como en futuros. ALIAXIS IBERIA S.A.U. podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que estas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable de tiempo ALIAXIS IBERIA S.A.U. podrá rescindir el contrato de venta.

COMERCIALIZACIÓN: El comprador se compromete a no vender, transferir, transbordar o disponer de ninguna otra manera de los Productos (i) a individuos y/o entidades objeto de sanciones financieras o económicas; y/o (ii) con conocimiento o razón para creer que el comprador y/o usuario final puede utilizar los productos para cualquier uso final prohibido (como en relación con armas nucleares, químicas o biológicas o misiles, cualquier otro uso final militar en un país sujeto a un embargo de armas o como piezas para artículos militares). Además, el comprador se compromete a proporcionar a ALIAXIS IBERIA S.A.U. cualquier información necesaria para cumplir con las leyes y regulaciones de control y/o sanciones de exportación.

RESERVA DE PROPIEDAD: ALIAXIS IBERIA S.A.U. conservará la propiedad de las mercancías suministradas hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de compra y se liquiden la totalidad de las deudas pendientes por parte del comprador a ALIAXIS IBERIA S.A.U. En los casos especificados en el Anexo 1, ALIAXIS IBERIA S.A.U. también podrá impedir la tramitación y la reventa de la mercancía entregada con efectos inmediatos. Una declaración de rescisión del contrato por parte de ALIAXIS IBERIA S.A.U. también se considerará una anulación de la autorización para revender y cobrar los derechos de reventa. En estos, caso ALIAXIS IBERIA S.A.U. también podrá exigir la devolución inmediata de las mercancías entregadas por cuenta del comprador.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN: El comprador tan solo podrá ceder los derechos y las deudas dimanantes de contratos de venta a terceros con el consentimiento previo de ALIAXIS IBERIA S.A.U.

RESERVA: Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones de diseño, medidas y unidades de embalaje en nuestros fabricados sin previo aviso.

COMPETENCIA JUDICIAL: Para resolver las cuestiones que puedan derivarse de la aplicación de estas Normas, tanto ALIAXIS IBERIA S.A.U. como comprador, conviene someterse a los Juzgados y Tribunales pertinentes renunciando a su propio fuero si fuese otro.

LIMITACIONES: Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta tarifa sin la autorización expresa de ALIAXIS IBERIA S.A.U. Esta tarifa está sujeta a modificación sin previo aviso, todos los datos y especificaciones técnicas expresadas, se dan de buena fe y no tienen carácter contractual. Declinamos cualquier responsabilidad derivada de la aplicación de los mismos.

Condições Gerais

PREÇOS: Os preços são para VENDA AO PÚBLICO (Recomendado) e podem ser modificados sem aviso prévio. Os preços não incluem IVA.

ENCOMENDAS E PEDIDOS: Para valores inferiores a 300€ será cobrada uma taxa administrativa de 8€. As mercadorias são sempre enviadas por conta e risco do comprador. As encomendas serão sempre feitas em caixas ou camiões completos, dependendo da natureza do produto e dos acordos comerciais. As unidades mínimas de venda incluídas nesta lista de preços devem ser respeitadas, assim como as vendas em múltiplos, de acordo com os acordos comerciais em vigor. Caso a ALIAXIS IBERIA S.A.U. autorizar o envio de unidades avulsas, haverá cobrança adicional 20% para manuseio.

ENVIO: Encomendas superiores a 600 euros, dentro da Península, serão enviadas gratuitamente. No caso das Ilhas Canárias, as encomendas superiores a 1.500 euros serão também isentas de despesas de envio.

Pode verificar os custos de entrega no seguinte link: www.aliaxis.es/condicionescomerciales.

ALIAXIS IBERIA S.A.U. gerirá a entrega para os endereços correspondentes ao endereço habitual do comprador. No caso de ser necessária a entrega num endereço de terceiros, será aplicada a taxa de entrega correspondente a terceiros. Este montante pode ser consultado no seguinte link: www.aliaxis.es/condicionescomerciales

CANCELAMENTOS DE ENCOMENDAS: Os cancelamentos de encomendas que já foram fabricadas, estão em processo de fabrico ou para as quais já foi emitida uma nota de entrega para expedição e, por conseguinte, não serão aceites.

DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS: Não são permitidas devoluções de material, excepto no caso de defeitos atribuíveis à gestão do fabrico ou do transporte, neste último caso o comprador deve inspecionar a mercadoria imediatamente após a sua recepção. Qualquer defeito reconhecível durante a inspeção de rotina e que possa ser assumido pelo transporte, deve ser notificado à ALIAXIS IBERIA S.A.U. por correio eletrónico num prazo máximo de 3 dias úteis após a recepção, e as reclamações que excedam este prazo não poderão ser tratadas.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: As encomendas podem ser entregues e facturadas em parte sem que isso implique o cancelamento da mesma.

QUALIDADE E GARANTIA: A garantia dos nossos materiais limita-se à substituição do produto, modelo ou peça que é reconhecida como defeituosa. Cobre igualmente todos os danos a terceiros através de uma política de responsabilidade civil, desde que as especificações e prescrições para a sua correcta utilização e instalação descritas na documentação técnica do produto tenham sido observadas. Dadas as características dos materiais, qualquer reclamação de qualidade deve ser feita no prazo de 15 dias de calendário após a entrega do material. Qualquer utilização dos nossos materiais para fins diferentes daqueles para os quais foram fabricados isentar-nos-á de qualquer tipo de responsabilidade.

PAGAMENTO: Os preços na lista de preços são considerados para pagamento em dinheiro. No entanto, sob reserva de classificação prévia pelo comprador, outras condições de mercado podem ser escolhidas no âmbito dos regulamentos em vigor, incluindo a Lei 15/2010 sobre medidas contra atrasos de pagamento nas transações comerciais. As notas promissórias e cheques só são considerados aceites pela ALIAXIS IBERIA S.A.U. no momento em que são levantados, e em nenhuma circunstância a sua entrega constitui o cumprimento da obrigação correspondente.

Anexo 1: Em caso de incumprimento, insolvência ou dívidas por parte do comprador que ponham em perigo a solvência da ALIAXIS IBERIA S.A.U., esta terá o direito de exigir imediatamente a liquidação de todos os montantes devidos ou a prestação de garantias, tanto nesse momento como no futuro. ALIAXIS IBERIA S.A.U. só pode fazer entregas pendentes se estas tiverem sido pagas antecipadamente ou se tiverem sido fornecidas garantias suficientes. No caso de o comprador não conseguir cumprir o acima exposto dentro de um prazo razoável, a ALIAXIS IBERIA S.A.U. poderá rescindir o contrato de venda.

MARKETING: O comprador concorda em não vender, transferir, transbordar ou de outra forma dispor dos Produtos (i) a indivíduos e/ou entidades sujeitos a sanções financeiras ou económicas; e/ou (ii) com conhecimento ou razão para acreditar que o comprador e/ou utilizador final pode utilizar os produtos para qualquer utilização final proibida (tal como em relação a armas nucleares, químicas ou biológicas ou mísseis, qualquer outra utilização final militar num país sujeito a um embargo de armas ou como peças para artigos militares). Além disso, o comprador compromete-se a fornecer a ALIAXIS IBERIA S.A.U. todas as informações necessárias para cumprir as leis e regulamentos de controlo e/ou sanções à exportação.

RESERVA DE PROPRIEDADE: A ALIAXIS IBERIA S.A.U. manterá a propriedade das mercadorias entregues até ao pagamento integral do respectivo preço de compra e todas as dívidas pendentes do comprador à ALIAXIS IBERIA S.A.U. terem sido liquidadas na totalidade. Nos casos especificados no Anexo 1, a ALIAXIS IBERIA S.A.U. pode também impedir o processamento e a reventa das mercadorias entregues com efeito imediato. A declaração de rescisão do contrato pela ALIAXIS IBERIA S.A.U. será também considerada como uma anulação da autorização de reventa e de cobrança dos direitos de reventa. Nesses casos, a ALIAXIS IBERIA S.A.U. pode também exigir a devolução imediata dos bens entregues às custas do comprador.

PROIBIÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O comprador só pode ceder a terceiros os direitos e reclamações decorrentes de contratos de venda com o consentimento prévio da ALIAXIS IBERIA S.A.U.

RESERVA: Reservamo-nos o direito de fazer alterações ao design, dimensões e unidades de embalagem dos nossos produtos sem aviso prévio.

JURISDIÇÃO: A fim de resolver quaisquer questões que possam surgir da aplicação destas Regras, tanto a ALIAXIS IBERIA S.A.U. como o comprador concordam em submeter-se aos Julgados de Paz e Tribunais relevantes, renunciando à sua própria jurisdição se qualquer outra.

LIMITAÇÕES: A reprodução total ou parcial desta lista de preços é proibida sem a autorização expressa da ALIAXIS IBERIA S.A.U. Esta lista de preços está sujeita a modificações sem aviso prévio, todos os dados e especificações técnicas são fornecidos de boa fé e não são de natureza contratual. Renunciamos a qualquer responsabilidade decorrente da aplicação do mesmo.

Somos la fuerza de todas nuestras marcas locales y un equipo global

Somos a força de todas as nossas
marcas locais e uma equipa global



Aliaxis Iberia, S.A.U.

C/ del Yen, s/n - Pol. Las Atalayas
03114 Alicante, España
+34 965 109 044

aliaxis.es

Empresa registrada según normas



**Encuentra aquí nuestra
tarifa actualizada**

Consulte a nossa tabela de
preços atualizada aqui

